


## ALIMENTACION DE GASOL

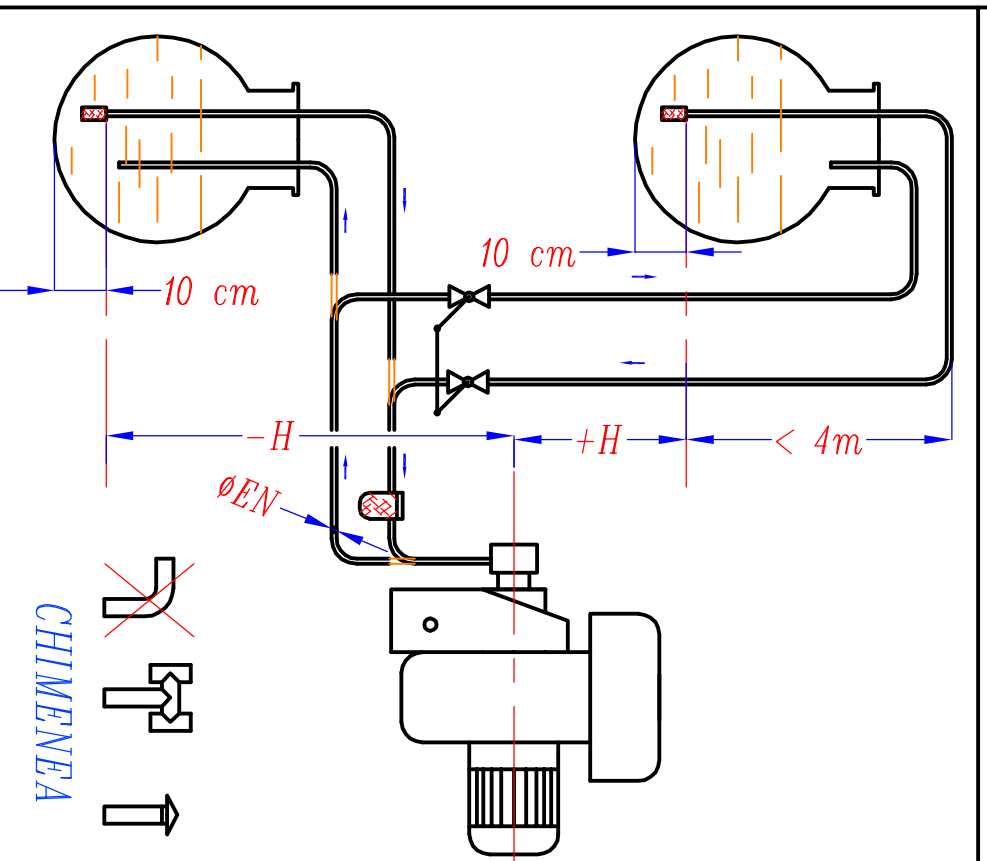

H (m)	LARGO TOTAL (m)														
	< 300.000 kcal/h			500.000 kcal/h			1.000.000 kcal/h			1.500.000 kcal/h			> 2.000.000 kcal/h		
	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm	EN. $\phi$ mm		
8	10	12	10	12	14	12	14	16	12	14	16	16	18	20	
+ 4	35	90	152	63	144	150	71	139	151	44	88	158	60	80	95
+ 3	30	80	152	55	127	150	62	123	151	38	77	140	50	70	85
+ 2	26	69	152	48	111	150	53	106	151	33	66	121	40	60	80
+ 1	21	59	130	40	94	150	45	90	151	27	56	103	35	55	70
+ 0.5	19	53	119	37	86	150	40	82	151	24	50	94	25	45	60
0	17	48	108	33	78	150	36	74	137	21	45	85	20	40	60
- 0.5	15	43	97	29	70	133	32	66	123	18	40	76	18	35	45
- 1	13	37	86	25	62	118	28	58	109	15	34	66	15	30	45
- 2	9	27	64	17	45	88	19	42	81	9	23	48	10	20	30
- 3	4	16	42	10	29	58	10	26	53	-	13	30	5	10	15
- 4	-	6	20	-	12	28	-	10	25	-	-	12	3	6	9

### Garantía:

*AUTOQUEM comunica a sus clientes el hecho de que el uso de bio-combustibles pueden degradar los componente internos y afectar el correcto funcionamiento de los mismos por oxidación (presencia de aire) e hidrólisis (presencia de agua) durante el almacenamiento, causando un fenómeno de 'barrizado'. Los componentes mecánicos pueden atascarse, en este caso la garantía de nuestros productos no se aplicara.*